



ハンガーチャージライト

照明器具

バッテリーライト

NEW

充電式LED ハンガーチャージライト



避難場所



工事現場



工場



倉庫

屋外型

防水規格IPX5

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない

性能評価試験
動画で確認

燃えないバッテリーで安全性を実現!



定格光束
HIGH : 3580Lm
LOW : 1820Lm

明るさ2段階
HIGH/LOW切替スイッチ付

電池寿命
約2000回

連続点灯時間
HIGH : 12時間
LOW : 23.5時間

パイプに
引掛け



BAT-LI30H-12H-SP (本体色: 黒)

- LED 30W
- 電源 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
12.8V 16Ah
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 充電時間 8.5時間
- 電池寿命 約2000回
- 演色性 Ra70
- 光源色 昼光色(6000K)
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
- 球寿命 40000時間
- サイズ W321×D231×H376mm
- 質量 5.4kg


JANコード / 4514234-60008-1
梱包数 / 2

■付属品


- ・充電アダプター
入力 100~240V(50/60Hz)
出力 DC14.4V/3.0A
- ・カラビナフック×2
- ・落下防止ワイヤー



■実測照度 照射角(垂直) 130度・(水平) 140度

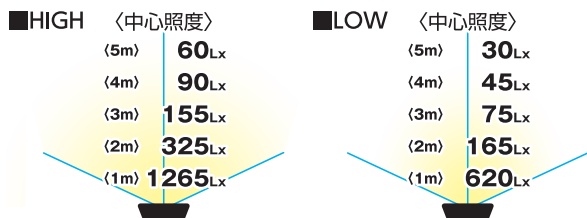

■形状・サイズ(単位: mm)

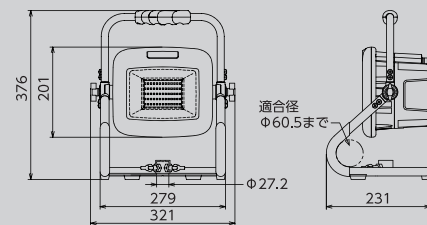

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

■販売元



■製造元



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……